

FABA T-500 Beyaz/Mavi SMS Tek Kullanımlık Tulum
Technical Datasheet

Ürün Tanımı

Bu koruyucu giysi, hijyen ve temizliğin önemli olduğu ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Tehlikeli tozlara ve sıvı sıçramalarına karşı yüksek koruma sağlayan KKD Yönergesi Kategori III, Tip 5/6 standartlarına uygundur.

Dayanıklı ve nefes alabilir 50 gsm SMS malzemesi, gün boyu konfor sunarken ısı stresini azaltır. Elastik kapüşon, manşet, bel ve ayak bilekleri rahat hareket imkanı sağlar. Fermuar üzerinde kendinden yapışkanlı koruma kapağı, güvenli bir kullanım sağlar. Katı parçacıklara ve sıvı sıçramalarına karşı etkili bariyer oluşturur.



Ürün: FABA T-500 Beyaz/Mavi SMS Tek Kullanımlık Tulum
Kumaş: %100 Polipropilen Dokuma - Beyaz / Mavi Renk
Kategori = III
Boyut: S'den 4XL'e
Varyasyonlar: Beyaz ve Mavi Renk Seçenekleri

Koruma Standartları



EN 1149-5: 2018
Elektrostatik Yükler



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Havadaki Katı Partiküllere Karşı Koruma



EN 13034:2005+A1:2009
Sıvı Kimyasallara Karşı Koruma



Onaylı Kuruluşlar

Modül B ve C2 tipine uygunluk için seçilen onaylanmış kuruluş:
Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA onaylanmış kuruluş n. 0624 (Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Yönetmelik (AB) 2016/425). Bu ürün için AB Uygunluk Beyanı www.fabasafety.com/EUDoc adresinde görüntülenebilir.



Yıkamayın



Ütülemeyin



Kurutucuda Kurutmayın



Kuru Temizleme Yapmayın



Çamaşır Suyu Kullanmayın




Tekrar Kullanmayın

FABA T-500 TEK KULLANIMLIK TULUM


Taşıma, Koruma ve Atma

Ürün, ışık ve ısı kaynaklarından uzakta kuru bir yerde taşınmalı ve muhafaza edilmelidir. Kirlenmemişse, ürün genel bir tekstil atık olarak işlem görebilir. Kontamine olması halinde zararlı çöp gibi muamele görmeli ve ülke yasalarına göre atılmalıdır.

Beden Tablosu

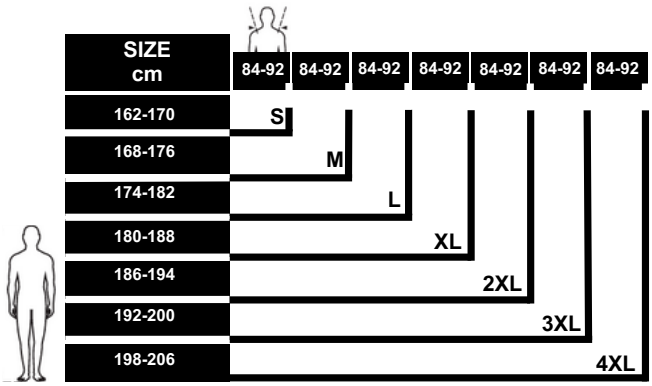









	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Uzunluk	162-170	168-176	174-182	180-188	186-194	192-200	198-206
Göğüs	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132	132-140
Bel	72-80	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128

Sınırlamalar ve Uyarılar

Belirli kimyasallara veya yüksek konsantrasyonlu karışımlara maruz kalma, kullanılan malzeme performansı veya giysinin yapılışı açısından daha yüksek bariyer özellikleri gerektirebilir.
Kullanıcı, tulum ve ek teçhizatın gerekli koruma tipine ve düzeltilmiş kombinasyonlarına uygunluğunun tek karar vericisidir. Giysiler, kısmi bir koruma sağlar ve yalnızca vücudun etkili bir şekilde kaplanan kısmı için koruyucudur. Bu nedenle, vücudun açık kısımlarını (bacaklar, gövde, kollar, baş, eller, ayaklar) korumak için yeterli KKD ile entegre kullanılmalıdır.

Kumaş Testleri	Sonuç
Sıvı penetrasyonuna karşı direnç (Sprey testi Tip 6, EN ISO 17491-4, EN 13034)	**Geçer**
Aerosol penetrasyonuna direnç (İçe doğru sızıntı Tip 5, EN ISO 13982-2)	**Geçer**
Dikişler: Mukavemet (EN ISO 13935-2)	**LEVEL 3**

FABA T-500 TEK KULLANIMLIK TULUM

Tüm Giysi Testleri	Madde	Sonuç
Sıvıya nüfuz etme direnci (EN ISO 6530, EN 13034)	H2SO4 30%	LEVEL 2
Sıvıya nüfuz etme direnci (EN ISO 6530, EN 13034)	NaOH 10%	LEVEL 3
Sıvıya nüfuz etme direnci (EN ISO 6530, EN 13034)	o-xilene	CLASS NC
Sıvıya nüfuz etme direnci (EN ISO 6530, EN 13034)	Butan-1-ol	CLASS NC
Sıvıya karşı iticilik (EN ISO 6530, EN 13034)	H2SO4 30%	LEVEL 3
Sıvıya karşı iticilik (EN ISO 6530, EN 13034)	NaOH 10%	LEVEL 3
Sıvıya karşı iticilik (EN ISO 6530, EN 13034)	o-xilene	CLASS NC
Sıvıya karşı iticilik (EN ISO 6530, EN 13034)	Butan-1-ol	CLASS NC
Aşınma Dayanımı (EN 530, Yöntem 2)		LEVEL 3
Trapezoidal yırtılma direnci (EN ISO 9073-4)		LEVEL 3
Gerilme direnci (EN ISO 13934-1)		LEVEL 1
Delinme direnci (EN 863, EN 1073-2)		LEVEL 1
Esneme çatlama direnci (EN 7854)		LEVEL 6
pH (EN ISO 13688, ISO 3071)		Geçer
Aminler (EN 340, ISO 3071)		Geçer

FABA®

FABRİKA
Halife OSB Mahallesi, 4. Cadde , NO:2 Merkez/Kastamonu/Türkiye
+90 366 283 93 33
+90 549 438 64 20
info@fabasafety.com

İSTANBUL OFİS & DEPO
İOSB İPKAS İş Merkezi, Bedrettin Dalan Bulvarı, B1 Blok NO:44,İkitelli Başakşehir/İstanbul/Türkiye
+90 212 438 64 20
+90 549 438 64 20
info@fabasafety.com