STARLINE


Ürün Bilgi Kartı

YS-57 Braket & YS-55 Yüz Koruyucular

Endüstriyel çalışma ortamlarında yüz ve göz bölgesini darbelere ve dış etkenlere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. YS-57 ayarlanabilir taşıyıcı başlık ile kullanılan YS-55 vizör sistemi hafif, konforlu ve uzun süreli kullanıma uygundur. 90° açılabilir yapısı ve değiştirilebilir vizör seçenekleri sayesinde farklı çalışma koşullarına uyum sağlar.

YS-55A modelleri Anti-Fog kaplama özelliğine sahiptir. UV korumalı vizör seçenekleri göz konforunu artırır.

90° Açılabilir Mekanizma
Vizörün kullanılmadığı durumlarda yukarı kaldırılmasını sağlar.

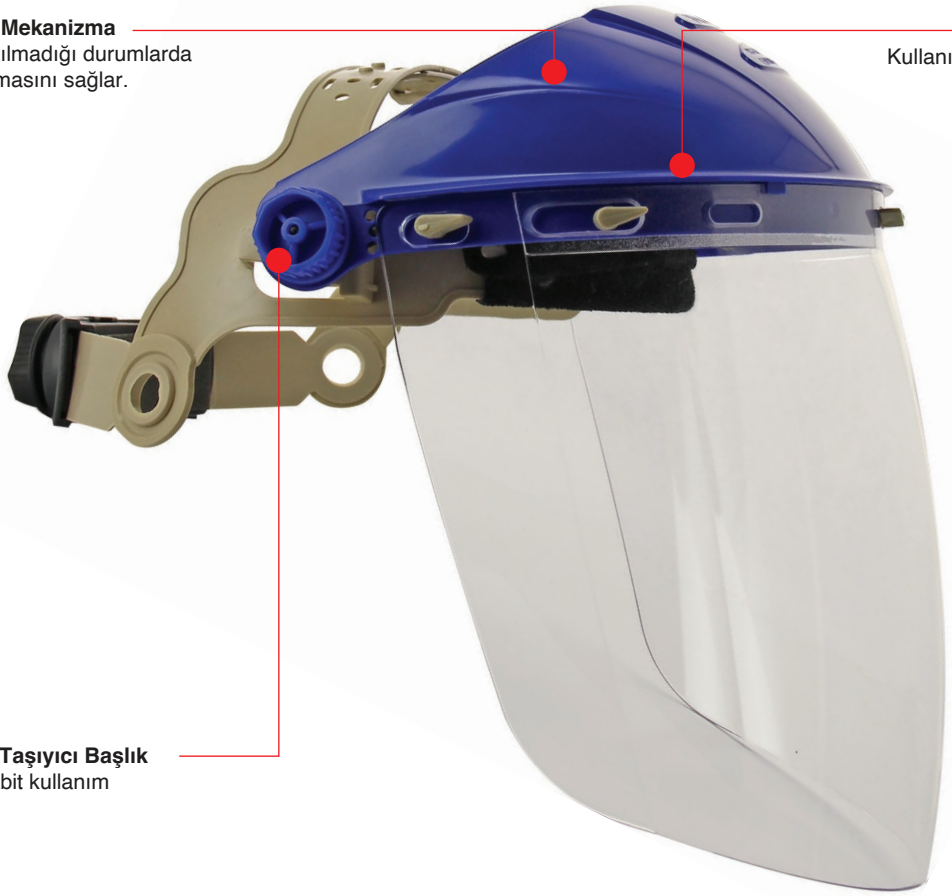

Değiştirilebilir Vizörler
Kullanım amacına göre sunulan 4 farklı vizör ile kullanım için değiştirilebilir yapıdadır.

Ayarlanabilir Taşıyıcı Başlık
Konforlu ve sabit kullanım

Teknik Özellikler

Braket Rengi	Mavi / Bej
Vizör Rengi	Şeffaf (YS-55-C / YS-55A-C) Yeşil (YS-55-G / YS-55A-G)
Vizör Kalınlığı	3 mm
Koli Miktarı	10 Adet
Paketleme	1 Adet
Kategori	KAT II
Standart	EN 166



YS-57 Braket



YS-55-C
YS-55A-C



YS-55-G
YS-55A-G

ANTIFOG

YS-55A-C & YS-55A-G modelleri için geçerlidir.

ANTIFOG -BUĞU YAPMAZ- LENSLER
Antifog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz ve dolayısıyla kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sunar.

STARLINE

STANDARTLAR

Bu ürün gözleri, KKD Yönetmeliği EU 2016/425'te tanımlanan risklere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN 166:2001 (Kişisel Göz Koruması-Özellikler) testinden geçmiştir.

CE EN 166

Kullanım Alanı İçin Semboller

YS-55-C Lens: 2-1.2 STL 1 BT 9
YS-55A-C Lens: 2-1.2 STL 1 BT 9
YS-55-G Lens: 4-5 STL 1BT 9
YS-55A-G Lens: 4-5 STL 1BT 9

Kullanım Alanları


İnşaat ve Yapı


Otomotiv ve Taşımacılık


Maden


Temizlik


Lojistik ve Depolama


Ağaç

Endüstride, lâboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, “kendin yap” (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatâbilen çeşitli tehlikelere karşı kullanılabilir. YS-55-G ve YS-55A-G modelleri ergimiş metallerin sıçrama riski ve sıcak katıların nüfüs etme riski bulunduğu alanlar için kullanıma uygundurlar.

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 166 KİŞİSEL GÖZ KORUMASI - ÖZELLİKLER

Bu standard, farklı tipteki kişisel göz koruyucularına ait fonksiyonla ilgili özellikleri belirtir ve aşağıda verilen genel değerlendirmeleri kapsar:

– Kısa gösteriliş,
– Sınıflandırma,
– Bütün göz koruyucularına uygulanabilen temel özellikler
– Belirli ve isteğe bağlı çeşitli özellikler,
– Özelliklerin, deneylerin ve uygulama alanının belirlenmesi, – İşaretleme,
– Kullanıcılar için bilgiler.

Farklı tipte filtreli okülerlere ait geçirgenlik özellikleri, ayrı standardlarda verilmiştir.
Bu standard, endüstride, lâboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, “kendin yap” (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatâbilen çeşitli tehlikelere karşı kullanılan her tipte kişisel göz koruyucularını kapsar. Nükleer ışınım, X ışınları, lâzer ışın demeti ve düşük sıcaklık kaynakları tarafından yayılan düşük sıcaklık kızıl ötesi (IR) ışınımı bu uygulama alanı kapsamının dışındadır.
Bu standarddaki özellikler, lâzer göz koruyucuları, genel kullanıma yönelik güneş gözlükleri gibi ayrı ve komple standardlarda yer alan göz koruyucularına, bu standardlarda özel atıfta bulunulmadıkça, uygulanmaz

Kullanım Alanı İçin Semboller

Sembol	Gösteriliş	Kullanım Alanının Tarifi
Sembolsüz	Temel Kullanım	Belirtilmemiş mekanik tehlikeler ve mor ötesi, görülebilir, kızıl ötesi ve güneş ışımından kaynaklanan tehlikeler
3	Sıvılar	Sıvılar (Damlacıklar veya sıçramalar)
4	Büyük toz parçacıkları	Parçacık büyüklüğü > 5μm olan toz
5	Gaz ve küçük toz parçacıkları	Gazlar, buharlar, spreyler, duman ve parçacık büyüklüğü < 5μm olan toz
8	Kısa devre elektrik arkı	Elektrikli donanımdaki kısa devreden kaynaklanan elektrik arkı
9	Ergimiş metaller ve sıcak katılar	Ergimiş metallerin sıçramaları ve sıcak katıların nüfuz etmesi

Mekanik Dayanıma Ait Tanıtım Sembolleri (Darbelere Karşı Direnç Sembolü)

Sembol	Mekanik Dayanım Özelliği
Sembolsüz	En az sağlamlık
S	Arttırılmış sağlamlık (5.1 m/s hızda 22mm’lik top)
F	Düşük enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 45 m/s olan top)
B	Orta enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 120 m/s olan top)
A	Yüksek enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 190 m/s olan top)

Optik sınıf 1 = Sürekli çalışma (daha kaliteli)
Optik sınıf 2 = aralıklı çalışma
Optik sınıf 3 = nadir çalışma (düşük kalite)

STARLINE

Kullanım Kılavuzu

Bakım ve Temizlik

Siperlik, aşındırıcı maddeler kullanılmadan sabunlu su ve yumuşak bir bez ile temizlenmelidir. Temizlik sonrası durulanmalı ve oda sıcaklığında kurutulmalıdır.

Kullanım Ömrü

Ürün, tehlikeye maruz kalınan tüm süre boyunca kullanılmalıdır. Hasar görmüş, çizilmiş veya yıpranmış siperler görüşü ve koruma seviyesini azaltacağından derhal değiştirilmelidir. Ürün kırılmaz değildir. Her kullanımdan önce kontrol edilmesi ve yalnızca orijinal yedek parçalarla kullanılması tavsiye edilir. Hassas ciltlerde alerjik reaksiyon oluşması durumunda kullanıma ara verilmeli ve doktora danışılmalıdır.

Depolama

Ürün kullanılmadığı zamanlarda temiz, kuru ve ışık almayan bir ortamda muhafaza edilmelidir. Üzerine ağır cisimler konulmamalı ve darbelerden korunmalıdır. Ürünün kullanım ömrü, kullanım alanı ve koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Ürün	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
YS-55-C	Şeffaf Siperlik	8698547320716	10 Adet	27 x 21 x 23 cm	2 kg
YS-55A-C	Şeffaf Siperlik	8680907951852	10 Adet	27 x 21 x 23 cm	2 kg
YS-55-G	Yeşil Siperlik	8698547320723	10 Adet	27 x 21 x 23 cm	2 kg
YS-55A-G	Yeşil Siperlik	8680907951845	10 Adet	27 x 21 x 23 cm	2 kg
YS-57	Başa Takılır Siperlik	8698547320730	10 Adet	31 x 24 x 48 cm	2 kg