
G-032A-C & G-032KN-C Tam Koruma Gözlüğü

Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere ve erimiş metale karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca sıvılar, büyük ve küçük toz parçacıkları, gazlar ve sıcak katılara karşı da koruma sağlar.

İşaretleme Alanı
Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler lens ve çerçeve üzerlerinde belirtilmiştir.

Kafa Bandı
Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.

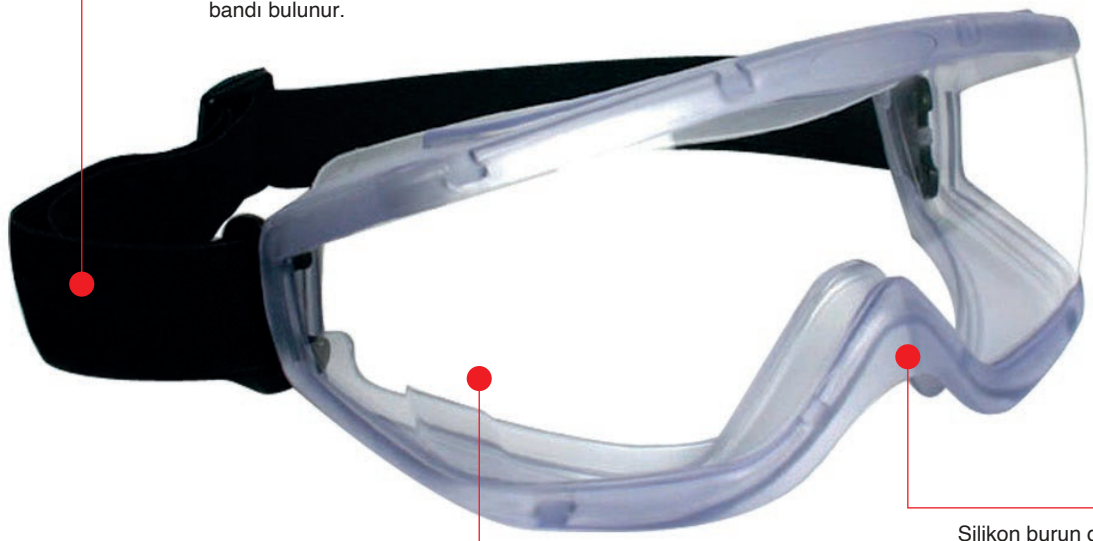

Optik Lens
Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıflı ve darbeye karşı dirençli buğu yapmaz polikarbonat lensler.

Burun Desteği
Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar

ANTIFOG

Teknik Özellikler

Lens Rengi	Şeffaf
Çerçeve Rengi	Şeffaf
Kafa Bandı	Mevcut
Ağırlık	97 gr.
Koli Miktarı	120 Adet
Paketleme	1 Adet
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 166 EN 170

STARLINE

ÖZELLİKLER



ANTIFOG -BUĞU YAPMAZ- LENSLER
Antifog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz ve dolayısıyla kullanıcıya tüm ortamlarda konforlu kullanım imkanı sunar.

STANDARTLAR

Bu ürün gözleri, KKD Yönetmeliği EU 2016/425'te tanımlanan risklere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN 166 (Kişisel Göz Koruması-Özellikler) ve EN 170 (kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler) testlerinden geçmiştir. EN 166 standardı, endüstride, lâboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, "kendin yap" (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatabilen çeşitli tehlikelere karşı kullanılan her tipte kişisel göz koruyucularını kapsar. EN 170 standardı, ultraviyole ışımaya karşı koruma sağlayan filtrelerin koruma derecelerini ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.

CE EN 166
EN 170

G-032A-C
Lens İşaretleme : 1 BT 9 CE
Çerçeve İşaretleme: EN166 3 4 5 9 BT CE

G-032KN-C
Lens İşaretleme : 1 BT 9 K N CE
Çerçeve İşaretleme: EN166 3 4 5 9 BT CE

Kullanım Alanları

- İnşaat ve Yapı
- Otomotiv ve Taşımacılık
- Maden
- Temizlik
- Lojistik ve Depolama
- Ağaç

Endüstride, lâboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, "kendin yap" (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatâbilen çeşitli tehlikelere ve özellikle ergimiş metaller ve sıcak katılarla yapılan çalışmalara karşı kullanılabilir.

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 166 KİŞİSEL GÖZ KORUMASI - ÖZELLİKLER

Bu standard, farklı tipteki kişisel göz koruyucularına ait fonksiyonla ilgili özellikleri belirtir ve aşağıda verilen genel değerlendirmeleri kapsar:

– Kısa gösteriliş,
– Sınıflandırma,
– Bütün göz koruyucularına uygulanabilen temel özellikler
– Belirli ve isteğe bağlı çeşitli özellikler,
– Özelliklerin, deneylerin ve uygulama alanının belirlenmesi, – İşaretleme,
– Kullanıcılar için bilgiler.

Farklı tipte filtreli okülerlere ait geçirgenlik özellikleri, ayrı standardlarda verilmiştir.
Bu standard, endüstride, lâboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, “kendin yap” (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatâbilen çeşitli tehlikelere karşı kullanılan her tipte kişisel göz koruyucularını kapsar. Nükleer ışınım, X ışınları, lâzer ışın demeti ve düşük sıcaklık kaynakları tarafından yayılan düşük sıcaklık kızıl ötesi (IR) ışınımı bu uygulama alanı kapsamının dışındadır.
Bu standarddaki özellikler, lâzer göz koruyucuları, genel kullanıma yönelik güneş gözlükleri gibi ayrı ve komple standardlarda yer alan göz koruyucularına, bu standardlarda özel atıfta bulunulmadıkça, uygulanmaz

EN 170 KİŞİSEL GÖZ KORUMASI - ULTRAVİYOLE FİLTRELER

Bu standard, ultraviyole ışımaya karşı koruma sağlayan filtrelerin koruma derecelerini ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.
EN 166, bu filtre tipine ait uygulanabilir diğer özellikleri ihtiva eder.
NOT: Bu standardda söz konusu edilen koruyucu filtreler, bir elektrik arkına dolaylı veya dolaysız bakış (gözlem) için uygun değildir. Dolaylı veya dolaysız bakış amaçları için gözlenen kaynağa uygun kaynakçı filtreleri kullanılmalıdır.

STARLINE

KULLANIM ALANI İÇİN SEMBOLLER

Sembol	Gösteriliş	Kullanım Alanının Tarifi
Sembolsüz	Temel Kullanım	Belirtilmemiş mekanik tehlikeler ve mor ötesi, görülebilir, kızıl ötesi ve güneş ışımından kaynaklanan tehlikeler
3	Sıvılar	Sıvılar (Damlacıklar veya sıçramalar)
4	Büyük toz parçacıkları	Parçacık büyüklüğü > 5μm olan toz
5	Gaz ve küçük toz parçacıkları	Gazlar, buharlar, spreyler, duman ve parçacık büyüklüğü < 5μm olan toz
8	Kısa devre elektrik arkı	Elektrikli donanımdaki kısa devreden kaynaklanan elektrik arkı
9	Ergimiş metaller ve sıcak katılar	Ergimiş metallerin sıçramaları ve sıcak katıların nüfuz etmesi


DARBELERE KARŞI DİRENÇ SEMBOLLERİ

Sembol	Mekanik Dayanım Özelliği
Sembolsüz	En az sağlamlık
S	Arttırılmış sağlamlık (5.1 m/s hızda 22mm'lik top)
F	Düşük enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 45 m/s olan top)
B	Orta enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 120 m/s olan top)
A	Yüksek enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 190 m/s olan top)


Eğer yüksek sıcaklıktaki hızlı partiküllere karşı koruma gerekli ise göz koruyucu ürüne darbeye karşı direnç sembollerinden sonra T harfi eklenir. Örneğin, FT, BT, AT gibi...

LENS ve ÇERÇEVELERDE İŞARETLEME

x: Üretici Tanımlama
y: Avrupa Standardı Belgesi
z: Darbelere Karşı Direnç Sembolü

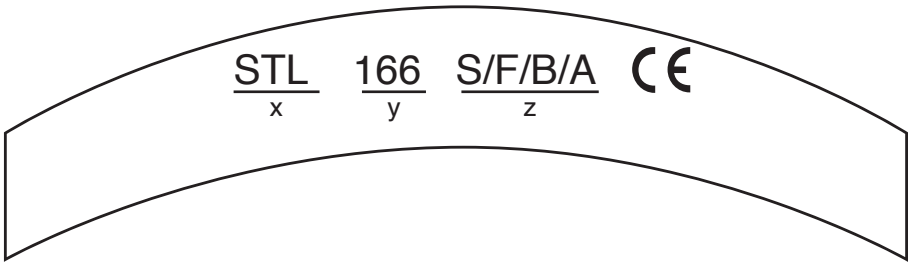

a: Ölçek Numarası (Sadece filtreler için)
Mor ötesi filtre. Renk ayırt etme yeteneği etkilenebilir.
b: Üretici Tanımlaması
c: Optik Sınıfı: 1 (Sürekli kullanım)
d: Darbelere Karşı Direnç Sembolü

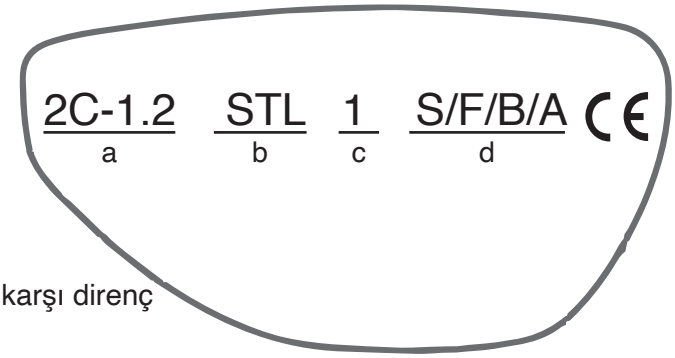

K: İnce parçacıkların neden olduğu hasara karşı direnç
N: Buğulanmaya karşı direnç

STARLINE

Bakım ve Temizlik
Gözlüğünüzün iyi durumda kalmasını sağlamak için aşındırıcı malzemeler kullanmayın. Sabunlu suda yumuşak bir bezle temizleyin ve durulayın. Gözlük kullanılmadığı zaman ışıktan uzak bir ortamda, temiz ve kuru bir polietilen torba içinde muhafaza edilmelidir. Üzerine ağır nesneler koymayın, darbelerden koruyun.

Kullanım Ömrü
Bu emniyet gözlükleri sınırsız göz koruması sağlamaz. Kendi emniyetiniz için gözlüğü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını okuyunuz. Çalışma koşullarına uygun ve sadece Avrupa Normlarına uygun koruyucu gözlük kullanınız. Ürünün kullanım ömrü kullanım alanına ve şartlarına bağlı olarak değişir. Normal şartlar altında göz koruyucular 6 aya kadar yeterli koruma sağlar.

Depolama
Her zaman ürünü orjinal paketinde depolayın ve doğrudan ısı ve güneş kaynaklarından uzak tutun. Çizilmiş ve yıpranmış mercekler görüşü ve koruma seviyesini azaltır, bu nedenle hemen değiştirilmeleri gerekir. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 5 yıldır.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Lens Rengi	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
G-032A-C	Şeffaf	8698547320754	120	44 x 78 x 63cm	17.0kg
G-032KN-C	Şeffaf	8680907628198	120	44 x 78 x 63cm	17.0kg