STARLINE

Ürün Bilgi Kartı

E-1306 Argon Kaynak Eldivenleri

Özellikle argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Avuç içinde ekstra takviyesi mevcuttur. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır.

El Üstü Malzemesi
Eldivenin dayanımını arttırmak için bufalo derisinden imal edilmiştir.

İşaretleme Alanı
Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.



Takviye Bölümü
Eldivenin dayanımını arttırmak için avuç içine takviye deri eklenmiştir.

Dikiş Malzemesi
Tüm dikişler kaynak işlerinde dayanımı arttırmak için yanmaz aramid iplikle yapılmıştı.

Aramid İplik Dikiş


Teknik Özellikler

Avuç İçi Malzemesi*	Cilt Deri
El Üstü Malzemesi *	Cilt Deri
Astar Malzemesi	-
Beden / Uzunluk	10/XL / 36cm
Koli Miktarı	30 Çift
Paketleme	1 Çift
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 388:2016 (3111X) EN 407:2004 (42314X) EN 420: 2003+A1:2009

*** Starline ürünlerinde domuz derisi kullanılmaz.**

STARLINE

TAKVİYE ALANI ve ASTAR BİLGİSİ

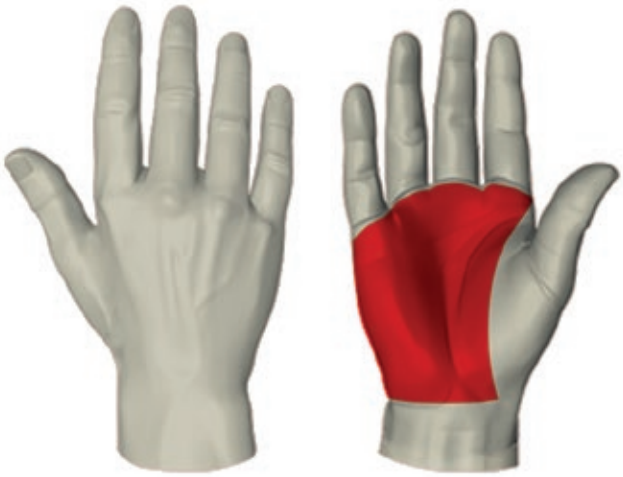

Takviye alanını belirtir.

TAKVİYE ALANI

Bu eldivenler tek parça olarak dikilmiştir. Avuç içinde ve baş parmaklarda ekstra koruma için **aramid iplikle** dikilmiş takviye yarma deri bulunmaktadır.
Aramid İplik: Doğal yapısı sayesinde çok güçlü mukavemettedir ve dikiş yerlerinin kolayca sökülmesini engeller.

ASTAR

Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, PPE Direktifi 89/686/EEC'de tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

EN 388:2016
3111X

EN 420:2003 +A1:2009

EN 407:2004
42314X

CE

Eldiven Hareket Kabiliyeti (min.1-max.5): **5**


Kullanım Alanları

- İnşaat ve Yapı
- Otomotiv ve Taşımacılık
- Maden
- Temizlik
- Lojistik ve Depolama
- Ağaç

Bir çok endüstride kaynak işlemlerinde, metal parçaların taşınması ve kesilmesinde, montaj ve kaplama işlemlerinde, ağır metal işlemlerinde, enjeksiyon kalıplarında, soğuk ve sıcak parçaların kullanımında, tamirat madencilik, yük taşıma gibi alanlarda ve demir çelik endüstüsinde kullanılır. Otomotiv ve demir çelik sanayilerinde çapak alma ve sıcak metal işlemleri sırasında ve keskin kenarlı sac ve metallerle çalışmalarda kullanım için uygundur.

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 388



EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.


ÖZELLİKLER:

Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN 420'nin uygulanabilen bütün özelliklerini karşılamalıdır. Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıandırılmış niteliklerden birisi için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinme) daha yüksek seviye olmalıdır.

Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

PERFORMANS SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
A - Aşınma direnci (çevrim sayısı)	100	500	2000	8000	-
B - Bıçakla kesilme direnci (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C - Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
D - Delinme direnci (N)	20	60	100	150	-

EN 420



EN 420 Genel Özellikler ve Deney Metodları

Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için de geçerlidir. Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca yönetilmektedir.

ELDİVEN EBADI	El Ebadına Uygun	EL Çevresi / Uzunluk	Eldivenin Min. Uzunluğu
6	6	152/160 mm	220 mm
7	7	178/171 mm	230 mm
8	8	203/182 mm	240 mm
9	9	229/192 mm	250 mm
10	10	254/204 mm	260 mm
11	11	279/215 mm	270 mm

** Standartlar hakkında detaylı bilgi için **EN Avrupa Eldiven Standartları Rehberi** 'ne **www.starlinesafety.com** adresinden ulaşabilirsiniz.*

STANDART AÇIKLAMALARI

EN 407



abcdef

EN 407 Isıl Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney metodlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar.
Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler için ana piktogramda performans seviyeleri aşağıdaki sıra ile verilir.

a. Tutuşmaya Karşı Direnç (0-4)
b. Temas Isısı Direnci (0-4)
c. Taşıma Isısı Direnci (0-4)
d. Işıma Isısı / Radyan Isı Direnci (0-4)
e. Erimiş küçük metal damlalara Karşı Direnç (0-4)
f. Büyük miktarda erimiş metallere Karşı Direnç (0-4)

NOT: *Bir sayı yerine X işareti kullanmak, "eldiven ilgili deneyin kapsadığı kullanım için üretilmemiştir" anlamına gelir.*

PERFORMANS SEVİYELERİ		1	2	3	4
Tutuşmaya Karşı	Alevli yanma Süresi (s)	≤ 20	≤ 10	≤ 3	≤ 2
	Kor alinde yanma süresi (s)	-	≤ 120	≤ 25	≤ 5
Temas Isısı	Temas Sıcaklığı (oC)	100˚C	250˚C	350˚C	500˚C
	Eşik Süresi (s)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Taşıma (Konveksiyon) Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Işıma Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s)		≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Erimiş Küçük Metal Parçaları / Damla sayısı		≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Büyük Miktarda Erimiş Metal / Erimiş kütle (g)		30	60	120	200

EN 12477 Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

Bu standart, elle metal kaynakçılığı, kesme ve alaşım işlemlerinde kullanılan koruyucu eldivenler için kullanılır. Kaynakçılar için koruyucu eldivenler, kaynak süresi boyunca kaynakçının bilek ve ellerini korur. Küçük ergimiş metallerin sıçramasına, sınırlandırılmış alevle kıs süreli temasa maruz kalmaya, arktan kaynaklanan iletim ısısı, temas ısısıs ve UV ışımasına karşı koruma sağlar. Bunun yanı sıra mekan,k zararlara karşı da koruma sağlamaktadır.

Performanslarına göre iki tip halinde sınıfandırılırlar:
• Tip A: Düşük yeterlilikte (Diğer performansı daha yüksek)
• Tip B: Yüksek yeterlilikte (Diğer performansı daha düşük)

NOT: *Özel kaynak işlemleri için koruyucu eldivenler bu kapsamın dışındadır.*

STARLINE

Bakım ve Temizlik

Eldiven temizlemesinin sentetik malzemelerden yapılmış fırça yardımıyla yapılmasını tavsiye ederiz. Eldiven temizliğinin sert ve yırtıcı maddelerden yapılmaması gerekmektedir. Kesinlikle elde ve çamaşır makinesinde yıkanmamalıdır. Kullanım öncesinde ürünün hedeflenen kullanım için uygun olup olmadığının, eksiksiz olup olmadığının ve koruyucu işlevlerinin sağlam olup olmadığının kontrol edilmesi, kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, koruma fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilecek olası kusurlara karşı bir teftiş gerçekleştirmelidir (delikler, yırtılmalar, hasarlı bağlantı yerleri vb.).

Kullanım Ömrü

Eldivenlerin üretildiği tarihten itibaren beş yıl içinde kullanılması gerekir. Eldivenin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış depolama gibi pek çok faktör etkiler.

Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında eldiveni doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır. Ürün, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır. Ortamda çok fazla nem ya da yoğun ışık olması, ürün kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilir.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Beden	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
E-1306	10 / XL	8680907005180	36 Adet	40 x 60 x 15cm	8kg.