

# FABA TruChem T-800/T-800-G
# Kimyasal Tulum
# Technical Datasheet

FABA®



**Ürün Tanımı**
Tehlikeli ortamlarda çalışanlar için özel olarak tasarlanan bu koruyucu giysi, kimyasallar, sıvı jetleri ve biyolojik risklere karşı üstün koruma sağlar. EN 14126 biyolojik test standartlarına uygun dayanıklı kumaşı, kimyasal geçirmez bantlarla desteklenmiştir. Elastik manşetler, başlık, bel ve ayak bilekleriyle hareket özgürlüğü sunarken, solunum cihazına uygun tasarımı kolay kullanım sağlar. Çift katmanlı fırtına kanatları ve anti-statik özellikler güvenliği artırır. Ergonomik tasarımı sayesinde konfor ve etkin koruma bir arada sunar.

Ürün: FABA T-800/T-800-G Kimyasal Tulum
Kumaş: 30 gr. PE + 50 gr. PPSB Nonwoven
Kategori = III
Boyut: S'den 4XL'e

**Koruma Standartları**
EN ISO 13688: 2013 + EN ISO 13688: 2013 /A1: 2021
EN 14605: 2005+A1:2009
EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
EN 13034: 2005 +A1:2009
EN 10732: 2002
EN 1149-3: 2004

**Onaylı Kuruluşlar**
Modül B ve C2 tipine uygunluk için seçilen onaylanmış kuruluşlar:
Modül B için:
The Textile Industry Research Association –
AITEX, Plaza Emilio Sala, 1 ES-03801 Alcoy (Alicante)
Onaylanmış kuruluş n. 0161
(Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Yönetmelik (AB) 2016/425)
Modül C2 için:
MNA Laboratuvarları
San. Tic. Ltd. Şti., Küçükbakkalköy Mah.
Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir/İstanbul,
Onaylanmış kuruluş n. 2841
(Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Yönetmelik (AB) 2016/425)

| | EN 1149-5 :2018 | EN 14126:2003 /AC:2004 | EN 1073-2: 2018 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TYPE 3B | TYPE 4B | TYPE 5B | TYPE 6B |
| | | | |

Yıkamayın

Ütülemeyin

Kurutucuda Kurutmayın


Kuru Temizleme Yapmayın

Çamaşır Suyu Kullanmayın

### Taşıma, Koruma ve Atma


Ürün, ışık ve ısı kaynaklarından uzakta kuru bir yerde taşınmalı ve muhafaza edilmelidir. Kirlenmemişse, ürün genel bir tekstil atık olarak işlem görebilir. Kontamine olması halinde zararlı çöp gibi muamele görmeli ve ülke yasalarına göre atılmalıdır.

### Beden Tablosu

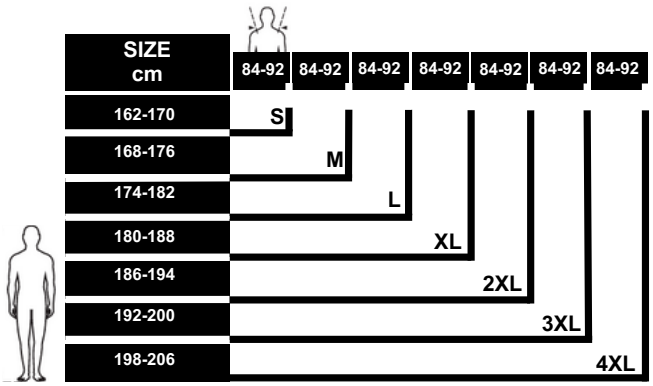











| | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | 162-170 | 168-176 | 174-182 | 180-188 | 186-194 | 192-200 | 198-206 |
| Göğüs | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
| Bel | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |

### Sınırlamalar ve Uyarılar

Belirli kimyasallara veya yüksek konsantrasyonlu karışımlara maruz kalma, kullanılan malzeme performansı veya giysinin yapılışı açısından daha yüksek bariyer özellikleri gerektirebilir.
Kullanıcı, tulum ve ek teçhizatın gerekli koruma tipine ve düzeltilmiş kombinasyonlarına uygunluğunun tek karar vericisidir. Giysiler, kısmi bir koruma sağlar ve yalnızca vücudun etkili bir şekilde kaplanan kısmı için koruyucudur. Bu nedenle, vücudun açık kısımlarını (bacaklar, gövde, kollar, baş, eller, ayaklar) korumak için yeterli KKD ile entegre kullanılmalıdır.

| Kumaş Testleri | Sonuç |
|---|---|
| İnce parçacıkların aerosollerinin içe doğru sızıntısının belirlenmesi EN ISO 13982-2:2004 | Geçer |
| Ateşlemeye Direnç EN 13274-4:2001 Metodo 3 (EN 14235) | Geçer |
| Engelleme direncinin belirlenmesi UNE-EN 25978:1995 | LEVEL 1 |
| Sprey ile penetrasyona karşı direncin belirlenmesi Tip 6 EN ISO 17491-4:2008~EN ISO 17491-4:2008+A1:2016 | Geçer |
| Kuru mikrobiyal sızmalara karşı direnç EN ISO 22612:2005 | LEVEL 3 |
| Islak bakteriyel sızmalara direnç EN ISO 22610:2006 | LEVEL 6 |

| Tüm Giysi Testleri | Sonuç |
|---|---|
| Belirli Tasarım Gereksinimleri EN ISO 13688:2013 | Geçer |
| Konfor EN ISO 13688:2013 | Geçer |
| Ölçü EN ISO 13688:2013 Pto 6 | Test Edildi |
| Sulu özütün pH değerini belirleme EN ISO 3071:2020 | Geçer |
| Karsinojenik arılamilerin belirlenmesi EN 14362-1:2017 | Geçer |
| Jet testi ile penetrasyona karşı direnç belirlenmesi EN ISO 17491-3:2008 | Geçer |
| Esnek çatlama ve çatlak büyümesinin belirlenmesi EN ISO 7854:1997 Mét.B | LEVEL 6 |
| Aşınma direncinin belirlenmesi EN 530:2011 Mét.2 | LEVEL 6 |
| Yırtılma direncinin belirlenmesi EN ISO 9073-4:1997 | LEVEL 1 |
| Kırılma gücü ve uzamanın belirlenmesi EN ISO 13934-1:2013 | LEVEL 2 |
| Delinme direnci EN863:1995 | LEVEL 1 |
| Küçük numuneler kullanılarak birim alan başına kütle belirlenmesi ISO 3801:1977 | Test Edildi |
| Malzemelerin sıvılarla geçirgenliğe direnci NaOH 10% ISO 6529:2013 | LEVEL 6 |
| Malzemelerin sıvılarla geçirgenliğe direnci H2SO4 30% EN 16523-1:2015+A1:2018 | LEVEL 6 |
| Dikiş gerilme direnci EN ISO 13935-2:2014 | LEVEL 4 |
| Belirli Tasarım Gereksinimleri EN 1149-5:2018 | Geçer |

| Tüm Giysi Testleri | Sonuç |
|---|---|
| Elektrostatik Özellikler: Şarj dağılımını belirlemek için endüktif şarj yöntemi EN 1149-3:2004 | Geçer |
| Elektrostatik Özellikler: Yüzey Direncinin Ölçülmesi EN 1149-1:2006 | Geçer |
| Biyolojik olarak kontamine aerosollere karşı direnç EN 14126:2003+AC:2004 | CLASS 3 |
| Kaynaklı patojenlere karşı sızma direnci Phi-X174 EN ISO 16603:2004 | CLASS 6 |
| Kaynaklı patojenlere karşı sızma direnci Phi-X174 EN ISO 16604:2004 | CLASS 6 |
| Kuru mikrobiyal sıçramalara karşı direnç EN ISO 22612:2005 | CLASS 3 |
| Esnek çatlama ve çatlak büyümesinin belirlenmesi EN ISO 7854:1997 Mét.B | LEVEL 6 |
| Malzemelerin sıvılarla geçirgenliğe direnci (Ek kimyasal maddeler, özellikle organik çözücüler) ISO 6529 | Test Edildi |

FABA®

**FABRİKA**
Halife OSB Mahallesi, 4. Cadde , NO:2 Merkez/Kastamonu/Türkiye
+90 366 283 93 33
+90 549 438 64 20
info@fabasafety.com

**İSTANBUL OFİS & DEPO**
İOSB İPKAS İş Merkezi, Bedrettin Dalan Bulvarı, B1 Blok NO:44,İkitelli Başakşehir/İstanbul/Türkiye
+90 212 438 64 20
+90 549 438 64 20
info@fabasafety.com