

FABA T-535 Lamineli Tek Kullanımlık Tulum Technical Datasheet

FABA®



Ürün Tanımı

Bu koruyucu giysi, kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları için tasarlanmıştır. Tehlikeli olmayan sıvılara karşı koruma sağlar. Dayanıklılığı artırmak için 53 gr/m² lamine malzeme kullanılmıştır. Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz. Fermuar üzerinde koruma kapağı bulunur ve iç kısmı kendinden yapışkanlıdır. Nefes alabilir yapısı sayesinde gelişmiş hava sirkülasyonu ve düşük ısı stresi sunar. Arka paneli SMS malzemeden üretilmiştir. Üç panelli başlık tasarımı uyumu artırır. Örme manşetler ile elastik kapüşon, bel ve ayak bilekleri daha fazla konfor ve hareket özgürlüğü sağlar. Ayrıca, ürünün ambalajı doğada çözünebilir özelliktedir.

Ürün: FABA T-530 Lamineli Tek Kullanımlık Tulum
Kumaş: % 100 polipropilen + polietilen kaplama 52 g/m²
% 100 polipropilen 50 g/m² renk mavi
Kategori = III
Boyut: S'den 4XL'e

Koruma Standartları

EN 1149-5: 2018
Elektrostatik Yükler

EN 14126: 2003 + AC: 2004
Bulaşıcı Ajanlar **(Tip 5B, 6B)**

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Havadaki Katı Partiküllere Karşı Koruma

EN 13034:2005+A1:2009
Sıvı Kimyasallara Karşı Koruma

Onaylı Kuruluşlar

Modül B ve C2 tipine uygunluk için seçilen onaylanmış kuruluş:
Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA onaylanmış kuruluş n. 0624 (Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Yönetmelik (AB) 2016/425). Bu ürün için AB Uygunluk Beyanı www.fabasafety.com/EUDoc adresinde görüntülenebilir.

Yıkamayın

Ütülemeyin

Kurutucuda Kurutmayın

Kuru Temizleme Yapmayın

Çamaşır Suyu Kullanmayın


Tekrar Kullanmayın

FABA T-535 LAMİNELİ TEK KULLANIMLIK TULUM


Taşıma, Koruma ve Atma

Ürün, ışık ve ısı kaynaklarından uzakta kuru bir yerde taşınmalı ve muhafaza edilmelidir. Kirlenmemişse, ürün genel bir tekstil atık olarak işlem görebilir. Kontamine olması halinde zararlı çöp gibi muamele görmeli ve ülke yasalarına göre atılmalıdır.

Beden Tablosu

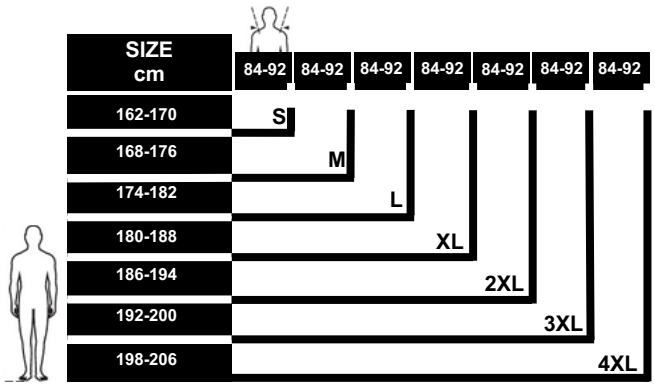









	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Uzunluk	162-170	168-176	174-182	180-188	186-194	192-200	198-206
Göğüs	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132	132-140
Bel	72-80	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128

Sınırlamalar ve Uyarılar

Belirli kimyasallara veya yüksek konsantrasyonlu karışımlara maruz kalma, kullanılan malzeme performansı veya giysinin yapılışı açısından daha yüksek bariyer özellikleri gerektirebilir.
Kullanıcı, tulum ve ek teçhizatın gerekli koruma tipine ve düzeltilmiş kombinasyonlarına uygunluğunun tek karar vericisidir. Giysiler, kısmi bir koruma sağlar ve yalnızca vücudun etkili bir şekilde kaplanan kısmı için koruyucudur. Bu nedenle, vücudun açık kısımlarını (bacaklar, gövde, kollar, baş, eller, ayaklar) korumak için yeterli KKD ile entegre kullanılmalıdır.

Kumaş Testleri	Sonuç
Sıvı penetrasyonuna karşı direnç (Sprey testi Tip 6, EN ISO 17491-4, EN 13034)	**Geçer**
Aerosol penetrasyonuna direnç (İçe doğru sızıntı Tip 5, EN ISO 13982-2)	**Geçer**
Dikişler: Mukavemet (EN ISO 13935-2)	**LEVEL 3**

FABA T-535 LAMİNELİ TEK KULLANIMLIK TULUM

Tüm Giysi Testleri	Madde	Sonuç
Sıvıya nüfuz etme direnci (EN ISO 6530, EN 13034)	H2SO4 30%	LEVEL 2
Sıvıya nüfuz etme direnci (EN ISO 6530, EN 13034)	NaOH 10%	LEVEL 3
Sıvıya nüfuz etme direnci (EN ISO 6530, EN 13034)	o-xilene	CLASS NC
Sıvıya nüfuz etme direnci (EN ISO 6530, EN 13034)	Butan-1-ol	CLASS NC
Sıvıya karşı iticilik (EN ISO 6530, EN 13034)	H2SO4 30%	LEVEL 3
Sıvıya karşı iticilik (EN ISO 6530, EN 13034)	NaOH 10%	LEVEL 3
Sıvıya karşı iticilik (EN ISO 6530, EN 13034)	o-xilene	CLASS NC
Sıvıya karşı iticilik (EN ISO 6530, EN 13034)	Butan-1-ol	CLASS NC
Aşınma Dayanımı (EN 530, Yöntem 2)		LEVEL 3
Trapezoidal yırtılma direnci (EN ISO 9073-4)		LEVEL 3
Gerilme direnci (EN ISO 13934-1)		LEVEL 1
Delinme direnci (EN 863, EN 1073-2)		LEVEL 1
Esneme çatlama direnci (EN 7854)		LEVEL 6
pH (EN ISO 13688, ISO 3071)		Geçer
Aminler (EN 340, ISO 3071)		Geçer

FABA®

FABRİKA
Halife OSB Mahallesi, 4. Cadde , NO:2 Merkez/Kastamonu/Türkiye
+90 366 283 93 33
+90 549 438 64 20
info@fabasafety.com

İSTANBUL OFİS & DEPO
İOSB İPKAS İş Merkezi, Bedrettin Dalan Bulvarı, B1 Blok NO:44,İkitelli Başakşehir/İstanbul/Türkiye
+90 212 438 64 20
+90 549 438 64 20
info@fabasafety.com