STARLINE

Ürün Bilgi Kartı

1470 AL Koruyucu Baret

STARLINE 1470 AL Koruyucu baret dış kabuğu ya da iç takımı tahrip edecek ya da hasara uğratacak seviyede bir çarpma ya da darbenin enerjisini azaltmak için üretilmiştir. Hafif ve rahattır. Baret gövdesi havalandırma amaçlı deliklere sahiptir.



Havalandırma
Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır.

Ergonomik Tasarım
Yuvarlak tasarımı dal ve benzeri çıkıntılara takılmasını önler.

Aparat Takma Noktası
Barete takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktası.

Su Kanalı
Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak sipere yönlendirir.

Otomatik mekanizma
Daha kolay ve çabuk ayarlanmasını sağlar.

Kısa Siper
Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.

Dönebilen İç Kaplama
180° dönebilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönlü kullanılabilmesini sağlar. Dar alanda tırmanma gibi çalışmalar esnasında kolaylık sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Ayarlama	Otomatik Ayar
Malzeme	HDPE
Boyut Aralığı	53-65 cm
Isı Seviyeleri	-10°C / +50°C
Ağırlık	399gr.
Koli Miktarı	30 Adet
Standartlar	EN 397+A1:2012



STARLINE

1470 AL Koruyucu Baret



İşaretleme Alanı
Avrupa Normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgilerin anlatıldığı alandır.

Ter Bandı
Teri hızlıca emerek kullanıcıya konfor sağlar.

İç Takım
Çarpma sırasında kinetik enerjinin azaltılmasını sağlar. LDPE malzemeden üretilmiştir. 8 noktadan barete bağlanır

Otomatik mekanizma
Daha kolay ve çabuk ayarlanmasını sağlar.

Baskı Yüzeyi Ebatları

	↔	↕
1	80mm	50mm
2	130mm	70mm
3	60mm	60mm




* Ebatlar etiketin basılabileceği maksimum alanı belirtir. Bazı ek aparatların baretle birlikte kullanılması durumunda etiketin yapıştırılabileceği alan ebatları daralabilir.

UYARI: Uygulanan etiket, baret üzerinde zamanla oluşabilecek fiziksel zararın tespit edilmesini engelleyebilir. Etiketin mümkün olduğunda küçük tutulması tavsiye edilmektedir.

STARLINE

EN 397+A1:2012

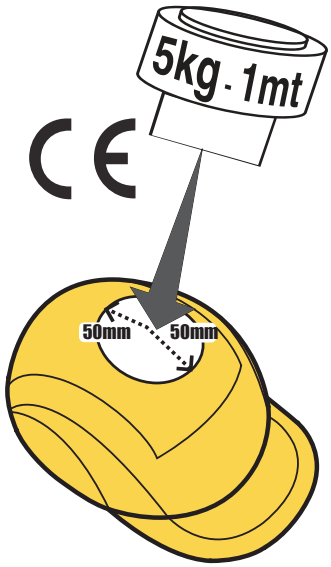

EN 397 standardı, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini kapsar. Endüstriyel güvenlik baretlerinin kullanılmasındaki birincil amaç, düşen cisimlere ve bunların yol açtığı beyin hasarı ve kafatası kırıklarına karşı kullanıcıyı korumaktır.

EN 397 standardını karşılayan baretlerde1 metre yükseklikten düşen 5 Kg'lik objenin baş kalıbına iletilen kuvveti 5,0 kN'dan daha büyük olmaz. Düşürülen 3 Kg'lik kütlenin ucu baş kalıbının yüzeyi (kafa tası) ile temas etmez. Gövde malzemeleri alevin uzaklaştırılmasından 5sn. geçtikten sonra alev etkisiyle yanma göstermez.

Uyumlu Aksesuarlar

STARLINE 1470 AL baretler, barete takılır kulaklıklar, braketler ve yüz vizörleri ile birlikte kullanıma uygundur.



BT-01



BT-03



YS-53 + YS-54-C



YS-53 + YS-55-C



YS-53 + YS-55-G

STARLINE

Bakım ve Temizlik

Koruyucu baret temiz bir ortamda saklanmalıdır. ılık su ve / veya sadece hafif bir deterjan kullanarak düzenli olarak temizlenmelidir. Yumuşak bir fırça ile yüzey temizliği yapılabilir. Baretin temizliğinde aşındırıcı maddeler ya da solvent kullanılmamalı, doğrudan güneş ışığına maruz kalacak ya da solventle temas edecek şekilde saklanmamalıdır. Baret ve iç takımda çatlama, kırılma ya da herhangi bir fiziksel zarar oluşup oluşmadığı her gün incelenmelidir. Aksesuarlar üreticinin kendi orjinal parçaları ile değiştirilmelidir.

Kullanım Ömrü

Endüstriyel güvenlik bareti üretildiği tarihten itibaren üç yılda bir değiştirilmesi gerekir. Aksesuarlarının iki yılda bir yenilenmesi önerilir. Baretin kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı, ve yanlış kullanım gibi pek çok faktör etkiler.

Depolama

Depolama bakım ve temizliğin bir parçasıdır; ancak sık sık gözardı edilir. Kullanılmadığı zamanlarda ya da sevkiyat esnasında bareti doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan ve aşındırıcı maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak orjinal ambalajları içerisinde saklanmalıdır.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Ürün	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
1470 AL / Kırmızı	Baret	8680907930246	30 Adet	47 x 57 x 59cm	12.20kg.
1470 AL / Turuncu	Baret	8680907930253	30 Adet	47 x 57 x 59cm	12.20kg.
1470 AL / Sarı	Baret	8680907930260	30 Adet	47 x 57 x 59cm	12.20kg.
1470 AL / Mavi	Baret	8680907936514	30 Adet	47 x 57 x 59cm	12.20kg.
1470 AL / Yeşil	Baret	8680907930277	30 Adet	47 x 57 x 59cm	12.20kg.
1470 AL / Beyaz	Baret	8680907930222	30 Adet	47 x 57 x 59cm	12.20kg.
BT-03	Kulaklık	8698547320709	30 Çift	31 x 50 x 60cm	10,6kg.
YS-53	Braket	8680907920179	25 Adet	37 x 45 x 56cm	12,4kg.
YS-54-C	Siperlik	8680907920186	50 Adet	40 x 47 x 45cm	18,8kg.
YS-55-C	Siperlik	8698547320716	10 Adet	21 x 27 x 24cm	2,2kg.
YS-55-G	Siperlik	8698547320723	10 Adet	21 x 27 x 24cm	2,2kg.

* YS-54-C, YS-55-C, YS-55-G modelleri YS-53 Braket ile birlikte kullanılır.